


modelo
NOVASOL HTTi



	Dimensiones	Presión de prueba	P. máxima de trabajo	Superficie bruta	Superficie apertura	Diámetro tuberías	Tubos parrilla	Peso
HTTi2200	1069X2069X98 mm	20 bar.	10 bar.	2,21 m2	2,00 m2	18/8mm	18	35,5 Kg
HTTi2600	1234X2069X98 mm	20 bar.	10 bar.	2,55 m2	2,33 m2	18/8mm	18	40,5 Kg

Modelo	Posición	Tratamiento	Absorbedor	Carcasa	Aislamiento	Tratamiento del vidrio
HTTi	Horizontal	Selectivo Titanio	Parrilla de tubo soldada por láser a chapa de aluminio una sola pieza	Aluminio naval embutido en una sola pieza	Lana de vidrio 60 mm	Vidrio liso serigrafado de bajo contenido en hierro

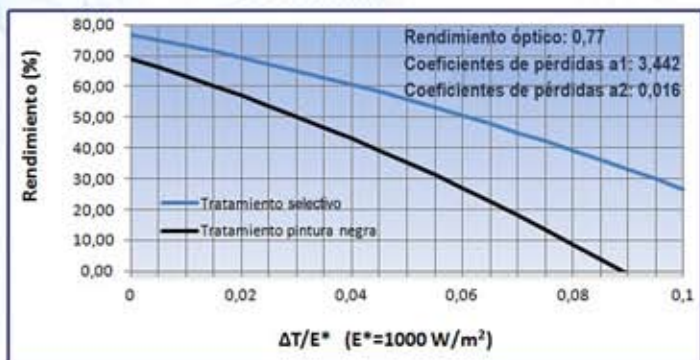

..... *novasol exigencias alemanas a precios españoles*