



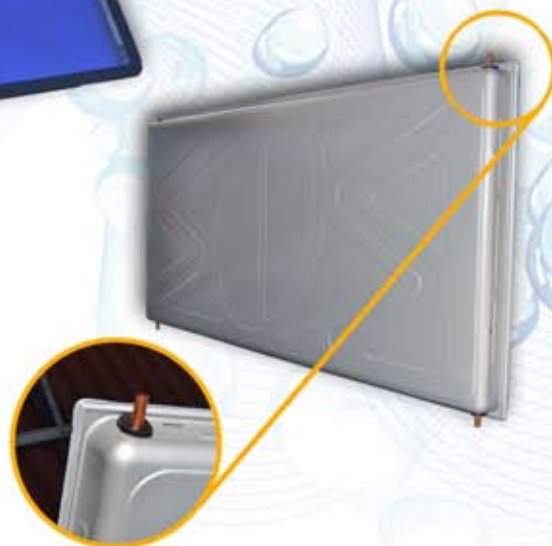

modelo
NOVASOL VTTi

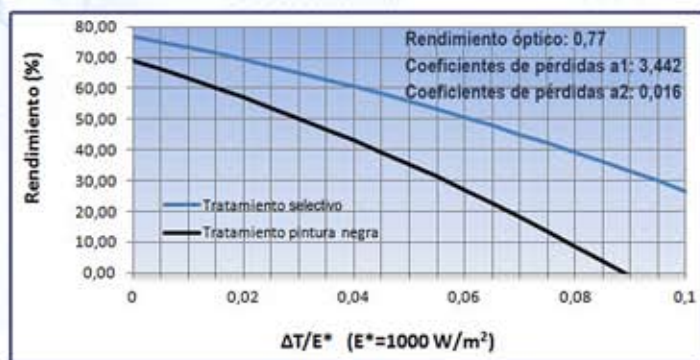

	Dimensiones	Presión de prueba	P. máxima de trabajo	Superficie bruta	Superficie apertura	Diámetro tuberías	Tubos parrilla	Peso
VTTi2200	2069X1069X98 mm	20 bar.	10 bar.	2,21 m2	2,00 m2	18/8mm	9	34,2 Kg
VTTi2600	2069X1234X98 mm	20 bar.	10 bar.	2,55 m2	2,33 m2	18/8mm	10	39,3 Kg

Modelo	Posición	Tratamiento	Absorbedor	Carcasa	Aislamiento	Tratamiento del vidrio
VTTi	Vertical	Selectivo	Parrilla de tubos soldada por láser a chapa de aluminio en una sola pieza	Aluminio naval embutido en una sola pieza	Lana de vidrio de 60 mm	Vidrio liso serigrafado de bajo contenido en hierro



..... *novasol exigencias alemanas a precios españoles*